

Согласовано:
Председатель местной организации
общероссийской общественной
организации ВОИ Ленинского района
г. Красноярск


Усенко А.А.
« 25 » 02 20 16 г.

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ № 111
О.В. Балыбердина
« 25 » 02 20 16 г.

Утверждаю:
Начальник территориального отдела
ГУО администрации города по
Ленинскому району г. Красноярск


Зотов В.И.
« 19 » 06 20 16 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 660123, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 46 А, тел. 262-96-92
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 703,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 3623 кв.м
1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта 2008 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня 2016 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МБДОУ № 111)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660123, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 46 А

- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Главное управление образования администрации г. Красноярска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93. Тел.: (391)226-10-41. Факс: (391)226-15-00

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательная услуга, присмотр и уход
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Нет.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 111 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На автомобиле, на автобусе, на трамвае, пешком

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

100м., 50м, 30м.

3.2.2 время движения (пешком)

5 мин., 3 мин., 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

На пешеходном переходе светофор

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Есть (трамвайные пути выше проезжей части и тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

Да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД В результате реализации Плана адаптации: ДУ (К, О, С, Г, У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД (В результате реализации Плана адаптации – ДУ)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД (В результате реализации Плана адаптации – ДУ)
4	с нарушениями зрения	ВНД (В результате реализации Плана адаптации – ДУ)
5	с нарушениями слуха	ВНД (В результате реализации Плана адаптации - ДУ)
6	с нарушениями умственного развития	ВНД (В результате реализации Плана адаптации - ДУ)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г, У), ВНД-И (К, С, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У), ВНД-И (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ВНД-И (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, Г), ВНД-И (С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У), ВНД-И (К, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание, организацию сурдоперевода и установить индукционную систему (переносную) при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке, обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при регулировке работы доводчика для обеспечения закрывания калитки не менее 5 секунд, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенических помещений (туалета и душевой). Вопрос доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения может решаться путем оказания ситуативной помощи на всех зонах, а также при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и

тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией. В результате чего может быть достигнута условная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения. Но, в связи с тем, что на объекте эвакуационные лестницы 3 типа, для всех групп инвалидов возможна только условная доступность (СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605, п. 5.2.32).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016-2020 год
в рамках исполнения «План адаптации для МГН объекта МБДОУ № 111»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: I этап – ДУ (К, О, С, Г, У);
II этап – ДУ (К, О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): произвести по окончании II этапа «План адаптации для МГН объекта МБДОУ № 111»

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» февраля 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: от «24» февраля 2016 г.
3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации здания МБДОУ № 111 от «24» февраля 2016 г.



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ № 111
О.В. Балыбердина
«___» 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

«___» _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 660123, г. Красноярск, пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», д. 46 А, тел. 262-96-92
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 703,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3623 кв.м
1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта 2008 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня 2016 г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (МБДОУ № 111)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660123, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 46 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательная услуга, присмотр и уход
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
Нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 111 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На автомобиле, на автобусе, на трамвае, пешком,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

100м., 50м, 30м.

3.2.2 время движения (пешком)

5 мин., 3 мин., 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)

Нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

На пешеходном переходе светофор

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Есть (трамвайные пути выше проезжей части и тротуара)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

Да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД

5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2	1,2
2	Вход (входы) в здание	ВНД	3,4,5	3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г, У), ВНД-И (К, С, О)	6,7,8,9	5,6,7,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, У), ВНД-И (К, С, Г)	10,11	9,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ВНД-И (К, О, С)	12,13	11,12, 13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, Г), ВНД-И (С, У)		14, 15
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У), ВНД-И (К, С)		16

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание, организацию сурдоперевода и установить индукционную систему (переносную) при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке, обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при регулировке работы доводчика для обеспечения закрывания калитки не менее 5 секунд, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенических помещений (туалета и душевой). Вопрос доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения может решаться путем оказания

ситуативной помощи на всех зонах, а также при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией. В результате чего может быть достигнута условная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения. Но, в связи с тем, что на объекте эвакуационные лестницы 3 типа, для всех групп инвалидов возможна только условная доступность (СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605, п. 5.2.32).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР, КР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

4.2. Период проведения работ: 2016-2020 год

в рамках исполнения «План адаптации для МГН объекта МБДОУ № 111»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

I этап – ДУ (К, О, С, Г, У);
II этап – ДУ (К, О, С, Г, У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): произвести по окончании II этапа Плана адаптации

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 2 л.

Поэтажные планы _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель комиссии - Заведующий МБДОУ № 111

Балыбердина О.В.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Члены комиссии: – Заместитель заведующего по ВМР

Фауст Т.В.


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

заведующий хозяйством Лаврова И.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представитель общественных

организаций инвалидов – Председатель ВОИ

Усенко А.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)



Управленческое решение согласовано «24» февраля 2016 г. (протокол №1) Комиссией по проведению обследования и паспортизации здания МБДОУ № 111.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №111 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей». 660123 г. Красноярск, проспект Красноярский рабочий, д. 46 А

№ /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	- отсутствие информации об ОСИ - доводчик калитки обеспечивает задержку автоматического закрывания менее 5 секунд.	Все	- установить информацию об ОСИ -отрегулировать работу доводчика для обеспечения закрывания не менее 5 секунд -организация ситуативной помощи	ТСР, орг
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2	- отсутствие контрастной и тактильной направляющей на путях	С	-нанесение контрастной и тактильной направляющей на путях -организация ситуативной помощи	ТР, орг.
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД-В	1,2	1,2	Текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Наличие информации об объекте обеспечит полную доступность для всех категорий на входе на территорию. Регулировка работы доводчика для обеспечения закрывания калитки не менее 5 секунд позволит добиться полной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуативной помощи, что обеспечит условную доступность; с использованием контрастных и тактильных направляющих на путях движения, может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №111 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей». 6600123 г. Красноярск, проспект Красноярский рабочий, д.46 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	3	- нет информации об ОСИ -отсутствует тактильная полоса за 0,8 м. -высота площадки более 2,5 см.	Все	-оказание ситуативной помощи -размещение информации со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками -размещение тактильной полосы за 0,8 м. до площадки	ТР, ТСП, орг
2.4	Дверь (входная)	есть	4	3	-круглая ручка -нет контрастной маркировки по периметру дверного проема - ширина дверного проема уже 90 см.	О К С	-заменить ручку на скобообразную -оказание ситуативной помощи - нанесение контрастной маркировки по периметру дверного проема -в связи с тем, что здание введено в эксплуатацию до 1 июля 2015 года, ширина дверного проема остается без изменений согласно Приказа Минстроя России от 27 февраля 2015 года № 138/пр «Методические рекомендации по	ТР, орг

						рекомендации по применению перечня национальных стандартов и сводов правил»		
2.5	Тамбур	есть	5	4	-небольшие габариты -порог более 2,5 см	К	-оказание ситуационной помощи	Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД - В	3,4,5	3,4	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению:

Наличие ясной информации об объекте обеспечит полную доступность для всех категорий на входе. Организация ситуационной помощи на входе в здание позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при замене дверной ручки на скобообразную. Вопрос доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуативной помощи, что обеспечит условную доступность; при использовании контрастных и тактильных полос, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №111 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей». 660123 г. Красноярск, проспект Красноярский рабочий, д. 46 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	6	5	- отсутствие предупредительной информации о препятствиях	С	-нанесение визуальной предупредительной информации в виде контрастно окрашенной поверхности	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7	6	-нет контрастной маркировки крайних ступеней -отсутствие на поручнях перил рельефных обозначений этажей, а также предупредительных полос об окончании перил.	О, К, С	-оказание ситуационной помощи - нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней -разместить на поручнях перил рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	ТСР, ТР, орг
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет					-использовать подъемное устройство	

3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						-использовать подъемное устройство	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет							
3.5	Дверь	есть	8	7	-наличие порога более 2,5см. - ширина дверного проема уже 90 см.	С, К		-оказание ситуационной помощи -приобретение переносного пандуса -в связи с тем, что здание введено в эксплуатацию до 2015 года, ширина дверного проема остается без изменений	ТСР, орг
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9	8	- отсутствие предупредительной информации о препятствиях -на втором этаже эвакуационные лестницы 3 типа	К, О, С		-нанесение визуальной предупредительной информации в виде контрастно окрашенной поверхности -оказание ситуационной помощи	
	ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (Г, У), ВНД (К, С, О)	6,7,8,9	5,6,7,8	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Организация ситуационной помощи, использование переносного пандуса и подъемного устройства на путях движения и в зоне оказания услуг позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта путем обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета и душевой). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуативной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность. При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения. Но, в связи с тем, что на объекте эвакуационные лестницы 3 типа, для всех групп инвалидов возможна только условная доступность (СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605, п. 5.2.32).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №111 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей». 660123 г. Красноярск, проспект Красноярский рабочий, д. 46 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	10	9	-отсутствие дублирования информационных обозначений -отсутствие контрастной поверхности перед дверью -отсутствие сурдоперевода	С	-оказание ситуационной помощи - дублирование информации рельефным шрифтом -нанесение контрастной поверхности за 0,6 м. перед дверью -приобретение веб-камеры для организации сурдоперевода	ТСР, ТР, орг
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	11	10	-информация (или способ её подачи) не приспособлен для инвалидов, -лестница на пути в музыкальный зал -отсутствие контрастной поверхности на первой и последней ступенях лестничного пролета	Г, К, С, О	- установить индукционную систему (переносную) -оказание ситуационной помощи -нанесение контрастной поверхности на первой и последней ступенях лестничного пролета	ТР, ТСР, орг.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ВНД (С, О, К, Г)	10,11	9,10	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для обеспечения условной доступности для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется использовать индукционную систему (переносную) при оказании услуг и организацию сурдоперевода. Организация ситуационной помощи в зоне оказания услуг позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуативной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №111 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей». 660123 г. Красноярск, проспект Красноярский рабочий, д. 46 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	11, 12	<ul style="list-style-type: none"> -небольшие габариты кабины -отсутствует свободное пространство рядом с унитазом -отсутствуют крючки для костылей, тростей -отсутствуют поручни у унитаза и раковины -отсутствует контрастная и тактильная направляющая к унитазу -нет системы тревожной сигнализации, -водопроводный кран с отдельным управлением горячей и холодной водой 	К, О, С	<ul style="list-style-type: none"> -устройство креплений для костылей и тростей -установка поручней у раковины и унитаза - нанесение контрастной и тактильной направляющей к унитазу -организация ситуационной помощи -оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением администрации объекта -установить водопроводные краны с рычажной рукояткой 	ТСР, ТР, орг

5.2	Душевая/ ванная комната	есть	13	13	-отсутствует переносное складное сиденье, -нет настенных поручней.	К, О, С	-оборудовать переносным складным сиденьем, настенными поручнями.	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				-отсутствие у дверей санитарно- бытовых помещений специальных знаков (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.		-разместить у дверей санитарно- бытовых помещений специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	12,13	11,12, 13	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для инвалидов в нарушении зрения можно добиться полной доступности объекта при обустройстве санитарно-гигиенических помещений (туалета и душевой).

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №111 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей». 660123 г. Красноярск, проспект Красноярский рабочий, д. 46 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1	14, 15	-отсутствие визуальной информации на входе на территорию, в здание	К, О, Г, У	-обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание	ТСР, ТР
6.2	Акустические средства	нет			-отсутствие индукционной системы (переносную) и сурдоперевода	Г	- установить индукционную систему (переносную) и организовать сурдоперевод	ТСР, орг
6.3	Тактильные средства	нет			-отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С	-организовать дублирование информации тактильными средствами -организация ситуационной помощи	ТСР, орг
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

зоны	ОСИ)			обследования ОСИ
Система информации на объекте	ВНД - В		14, 15	ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:


Для обеспечения условной доступности для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и установить индукционную систему (переносную) и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке, обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуативной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

СОГЛАСОВАНО
Начальник территориального отдела
ГУО администрации города
по Ленинскому району г. Красноярска

В.И. Зотов
« _____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 111
О.В. Балыбердина

« _____ » _____ 20__ г.

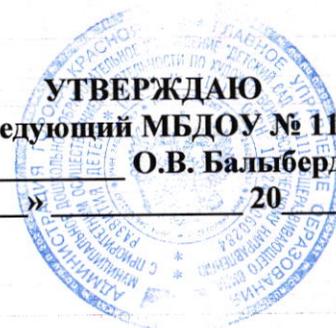

План адаптации для МГН объекта
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

(наименование)

660068, г. Красноярск, пр-т им. газ Красноярский рабочий д. 46 А

(адрес)

на период с 01.03.2016 г. по 31.12.2020г.

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финанси- рование	Срок исполнения	Ответствен- ный исполнител ь
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Помощь со стороны персонала (сопровождение МГН по ОСИ)	К,О,С,Г,У	Орг	I, II	Нет необходимо сти	01.03.2016- 31.12.2020	Дежурный администратор, младший обслуживающий персонал
1.2	Обучение персонала ОСИ (сопровождению и оказанию содействия инвалиду с использованием ТСР)	К,О,С,Г,У	Орг	I	Оплата курсов повышения квалификации	01.03.2016- 31.08.2020	Зам. зав. по ВМР
1.3	Организация информационного обеспечения МГН (с учетом нарушений восприятия)	К,О,С,Г,У	Орг	II	Нет необходимо	01.09.2016- 31.12.2020	Зам. зав. по ВМР

					сти		
2.	Приобретение технических средств адаптации						
2.1	Средства информирования: знаки доступности объектов, информационные таблички, стенды, мнемосхемы, информационные знаки с тактильным дублированием информации	К,О,С,Г,У	ТСР	II	Необходимо	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руководитель
2.2	Система оповещения: беспроводная система вызова помощника (кнопка вызова)	К,О,С,Г,У	ТСР	II	Необходимо	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руководитель
2.3	Средства передвижения (лестницеход).	К	ТСР	II	Необходимо	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руководитель
2.4	Вспомогательные устройства для преодоления перепада высот (переносной пандус)	К	ТСР	II	Необходимо	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руководитель
2.5	Индукционная система (переносная)	Г	ТСР	II	Необходимо	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руководитель
2.6	Веб-камера для организации сурдоперевода	Г	ТСР	II	Необходимо	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руководитель
2.7	Переносное складное сиденье для душевой	К, О	ТСР	II	Необходимо	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руководитель
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
3.1.1	Нанесение контрастной разметки	С	ТР	II	Нет	01.09.2016- 31.12.2020	Завхоз

					необходимо сти		
3.1.2	Регулировка работы доводчика калитки для обеспечения закрывания не менее 5 секунд	К, О	ТР	П	Нет необходимо сти	01.09.2016- 31.12.2020	
3.1.3	Установка средств информирования	К,О,С,Г,У	ТР	П	Нет необходимо сти	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руковод итель
3.2	По входу в здание						
3.2.1	Нанесение контрастной разметки	С	ТР	П	Нет необходимо сти	01.09.2016- 31.12.2020	Завхоз
3.2.2	Замена ручек входных дверей на скобообразные	О	ТР	П	Необходимо	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руковод итель
3.3	По путям движения в здании						
3.3.1	Нанесение контрастной разметки	С	ТР	П	Нет необходимо сти	01.09.2016- 31.12.2020	Завхоз
3.3.2	Установка средств информирования	К,О,С,Г,У	ТР	П	Нет необходимо сти	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руковод итель
3.4	По зоне оказания услуг						
3.4.1	Нанесение контрастной разметки	С	ТР	П	Нет необходимо сти	01.09.2016- 31.12.2020	Завхоз
3.4.2	Установка средств информирования	К,О,С,Г,У	ТР	П	Нет необходимо сти	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руковод итель
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
3.5.1	Устройство креплений для костылей и тростей в туалете	О, С	ТР	П	Необходимо	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии	Завхоз, Ст.руковод


						финансирования)	итель
3.5.2	Установка поручней у раковины и унитаза	О,С	ТР	II	Необходимо	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руководитель
3.5.3	Установка системы оповещения в туалете	О,С	ТР	II	Необходимо	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руководитель
3.5.4	Установка водопроводного крана с рычажной рукояткой в туалете	О, С	ТР	II	Необходимо	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руководитель
3.5.5	Установка настенных поручней в душевой	К, О, С	ТР	II	Необходимо	01.09.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руководитель
3.6	По системе информации						
3.6.1	Установка средств информирования	К,О,С,Г,У	ТР	II	Нет необходимости	26.07.2016- 31.12.2020 (при наличии финансирования)	Завхоз, Ст.руководитель

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

2 3110.90

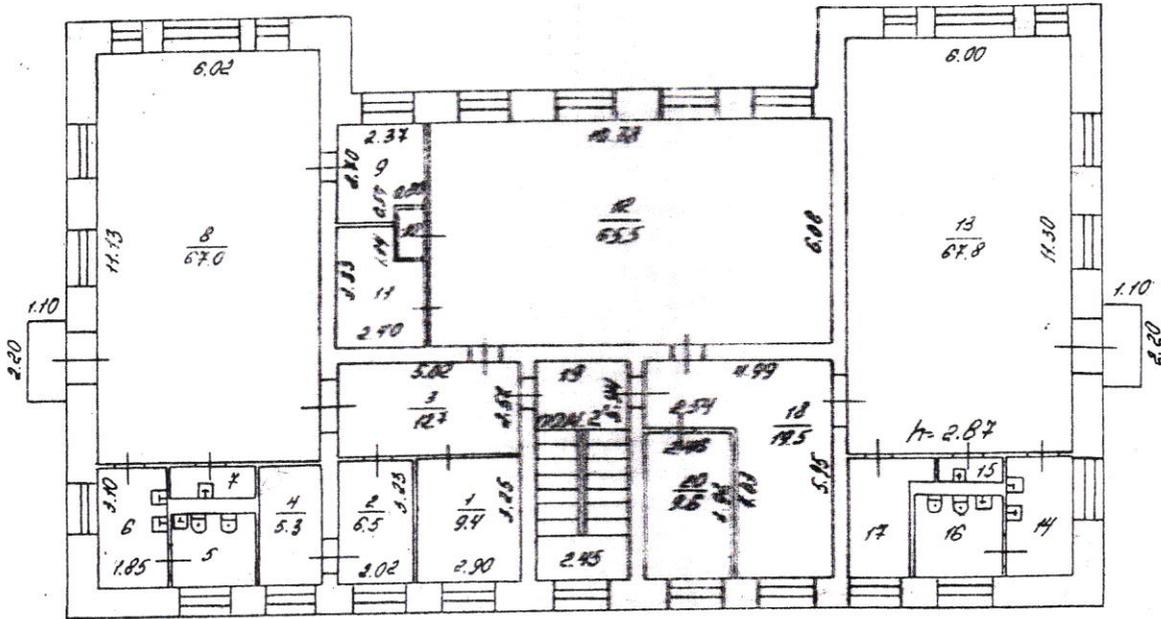

Красноярское отделение филиал		Инв. №
группа "Реставрационно-инвентаризация" по Красноярскому краю		Квартал №
Лист № 3	ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН на нежилое здание	Масштаб 1:200
Дата	стр. 6 по ул. Газеты, Красноярский рабочий домостр. № 46а кв. № г. Красноярск	Подпись.





d





